




PERTESA

PROTECCION
LABORAL

Edición Español-Inglés
Edition Spanish-English

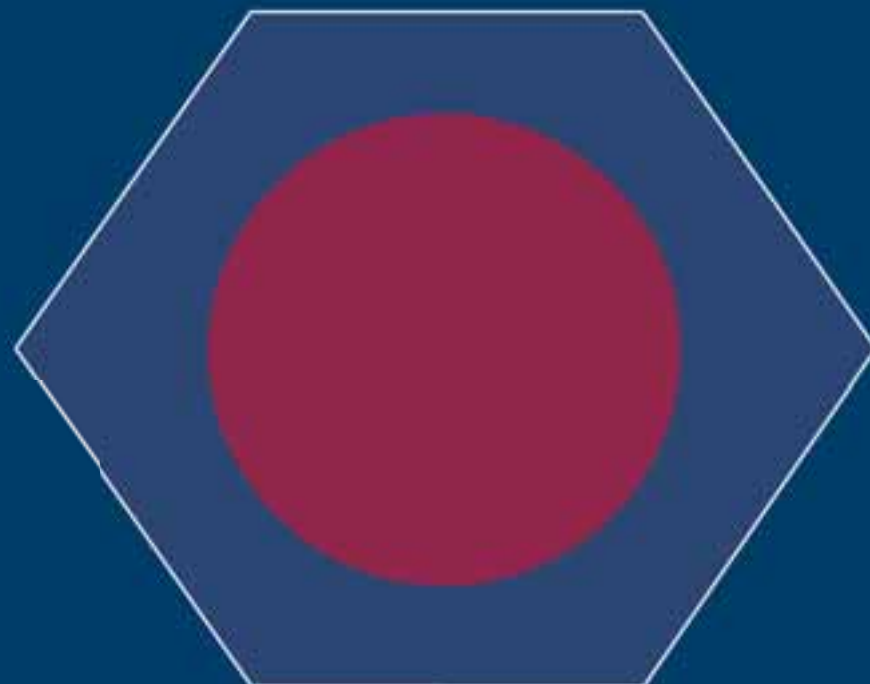



ALMACÉN Y OFICINAS CENTRALES
WAREHOUSE AND HEAD OFFICE



ALMACÉN
WAREHOUSE



OFICINAS CENTRALES
HEAD OFFICE



DELEGACIÓN PALENCIA
PALENCIA OFFICE



SALA DE VENTAS
SHOWROOM



**CALZADO DE
SEGURIDAD**

**SECURITY
FOOTWEAR**



EN ISO 20 345: CALZADO DE SEGURIDAD (PUNTERA DE ACERO 200J)

Esta norma especifica los requisitos básicos y opcionales para el CALZADO DE SEGURIDAD de uso profesional (EPI de Categoría II) destinado a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido y que está equipado con puntera de acero que protege de los golpes con un nivel de energía máxima equivalente a 200 Julios y contra un aplastamiento de hasta 15 kN.

MARCADO:

Hay dos clases:

- Clase I: fabricado en todo tipo de materiales, excepto polímeros naturales o sintéticos: SB, S1, S2, S3.
- Clase II: fabricado todo en caucho (vulcanizado) o todo polímero (moldeado): SB, S4, S5.

Las exigencias fundamentales y adicionales (optativas) del calzado de seguridad lleva la marca "S".

- Categoría SB: Propiedades fundamentales.
- Categoría S1: Propiedades fundamentales y además parte trasera cerrada, antiestático y absorción de energía en el talón.
- Categoría S2: S1 + Resistencia a la penetración del agua.
- Categoría S3: S2 + Resistencia a la perforación en la suela.
- Categoría S4 (II): propiedades fundamentales y además antiestático + absorción de energía en el talón.
- Categoría S5 (II): S4 + Resistencia a la perforación en la suela.

EN ISO 20 346: CALZADO DE SEGURIDAD (PUNTERA DE ACERO 100J)

Esta norma especifica los requisitos básicos y opcionales para el CALZADO DE SEGURIDAD de uso profesional (EPI de Categoría II) destinado a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido y que está equipado con puntera de acero que protege de los golpes con un nivel de energía máxima equivalente a 100 Julios y contra un aplastamiento de hasta 10 kN.

MARCADO:

Los diferentes tipos de calzado dentro de esta normativa EN-346 son igual que en EN-345 pero vienen marcados con la letra "P": PB, P1, P2, P3, P4, P5.

EN ISO 20 347: CALZADO DE TRABAJO (SIN PUNTERA DE ACERO)

Esta norma especifica los requisitos básicos y opcionales para el CALZADO DE TRABAJO de uso profesional (EPI de categoría II). Este tipo de calzado difiere del calzado de seguridad porque carece de puntera de protección contra golpes y aplastamiento en la zona de la puntera.

MARCADO:

El marcado es igual que en la normativa EN-345 pero con la letra O (OB, O1, O2, O3, O4, O5).

OTROS SÍMBOLOS:

- A = Calzado antiestático.
- P = Resistencia a la perforación.
- C = Calzado conductor.
- HI = Aislamiento contra el calor.
- CI = Aislamiento contra el frío.
- E = Absorción de energía en el tacón.
- WRU = Resistencia a la penetración y absorción de agua.
- HRO = Resistencia al calor por contacto.
- ORO = Resistencia a los hidrocarburos.

EN ISO 20 345: SAFETY FOOTWEAR (STEEL TOE 200J)

This standard specifies the basic and optional requirements for safety footwear for professional use (PPE Category II) designed to protect the user from injury that accidents in areas of work where the footwear is designed and is equipped with steel toe protects against bumps with a maximum energy level equivalent to 200 Joules and against a crush of up to 15 kN+.

There are two classes:

- Class I: made of all materials, except natural or synthetic polymers: SB, S1, S2, S3. - Class II: all made of rubber (vulcanised) or all polymer (modeling): SB, S4, S5.

The basic requirements and additional (optional) safety footwear is marked "S".

- Category SB: basic properties.
- Category S1: basic properties and also closed back, antistatic and energy absorbing heel. - Category S2: S1 + water resistant penetration.
- Category S3: S2 + puncture+ resistance in the sole.
- Category S4 (II): basic properties and also anti-static + energy absorption in the heel.
- Category S5 (II): S4 + Resistance to drilling in the sole.

EN ISO 20 346: SAFETY FOOTWEAR (STEEL TOE 100J)

This standard specifies the basic requirements and optional safety footwear for professional use (PPE Category II) designed to protect the user from injury that could cause accidents in those areas of work for which the shoes was designed and is equipped with steel toe protects against bumps with a maximum energy level equal to 100 Joules against crush up to 10 kN.

MARKINGS:

The different types of shoes within the standard EN-346 are the same as in EN-345 but will be marked with the letter "P": PB, P1, P2, P3, P4, P5.

EN ISO 20 347: WORK SHOES (NO STEEL TOE)

This standard specifies the basic and optional requirements for work footwear for professional purpose (PPE Category II). This type of footwear differs from safety footwear because it has no shock protection toe and crushing in the toe area.

MARKINGS:

The markup is the same as in the standard EN-345 but with the letter O (OB, O1, O2, O3, O4, O5).

OTHER SYMBOLS:

- A = ESD footwear.
- P = Puncture resistance.
- C = Shoes driver.
- HI = Heat isolated .
- CI = Cold isolated.
- E = Energy absorption in the heel.
- WRU = penetration and absorption water resistance. HRO = contact heat resistance.
- GOLD = Hydrocarbons resistant.



BOTA FIRENZE / FIRENZE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC EN ISO 20:345 S3+SRC	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota de seguridad cierre mediante cordones y lengüeta. Piel flor tipo barton 1.6-1.8 mm de grosor. Plantilla con hilo antiestático. Suela doble densidad de poliuretano, antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, aceites e hidrocarburos. Puntera de acero reforzada frente a impactos de hasta 200 J. Plantilla absorbente, antiholor y antibacterias. Tallas: 35-48

Security boots with laces and tongue closure. Leather flower type barton 1.6-1.8 mm thick. Template with antistatic yarn. Sole double density polyurethane, slip-resistant, antistatic, resistant to abrasion, oils and hydrocarbons. Steel Cap reinforced front impacts up to 200 j. absorbent template, antiholor, and antibacterias. Sizes: 35-48



BOTA ARGON / ARGON BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S2 + SRC + CI	Negro Black	Piel box - calf Leather box-calf

Bota de tipo electricista cierre con cordón. Montada sobre plantilla de fibra de poliéster. Aislamiento de suela contra el calor y el frío. Piso: Poliuretano tridensidad Forro interior: cambrelle 300. Tope de seguridad: no metálico Vincap®. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas: 35-48

Electrician boots with laces closure. Mounted on polyester fiber sole. Isolated sole against heat and cold Floor: Tridensity polyurethane. Lining: Cambrelle 300. Safety Stop: nonmetallic Vincap ®. Non-metallic anti-perforation sole. Sizes: 35-48



BOTA VULCANO / VULCANO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S3 + HI + CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota piel flor grabado hidrofugado color negro.
Acolchado interior: latex forrado en piel flor color negro.
Piso: Poliuretano tridensidad.
Forro interior: cambrelle 300.
Plantilla interior espumada con soporte textil.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Plantilla antiperforación de acero inoxidable.
Tallas: 35-49

Waterproof grain leather boots in black colour. Padded interior: leather-wrapped latex with grain leather in black.
Floor: Tridensity polyurethane.
Lining: Cambrelle 300.
Foam insole with textile backing.
Insolated sole against heat and cold.
Anti-perforation stainless steel sole.
Sizes: 35-49



ATENEA BOTA / ATENEA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRA	Negro Black	Piel Leather

Bota de seguridad cierre mediante cordones y lengüeta. Piel búfalo dimbo 1.6-1.8 mm de grosor.
Plantilla con hilo antiestático. Suela doble densidad de poliuretano, antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, aceites e hidrocarburos.
Plantilla absorbente, antiolor y antibacterias.
Puntera Resistente A 200 J
Tallas: 38-48

Safety boots with laces and tongue closure. Buffalo Dimbo leather 1.6-1.8 mm thick.
Template with static wire. Double density polyurethane sole, anti slip, antistatic, resistant to abrasion, oils and hydrocarbons. Absorbent Sole antibacterial and antiodor.
resistant Toe A 200 J
Sizes: 38-48





SKARPPA

BOTA GARZA / GARZA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC	Azul Blue	Piel serraje Suede leather

Bota de piel de serraje con cordones y lengüeta.

Puntera plástica, resistente a impactos de más de 200 Julios.

Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, ligera, antiestática, resistente a la abrasión, aceite e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre antiperforación.

Corte de piel de serraje de 1.6-1,8 mm de grosor.

Plantilla interior absorbente con tratamiento antibacterias y antiestática.

Tallas: 36-48

Suede leather boots with laces and tongue.

Toe plastic, impact resistant over 200 Joules.

Double density polyurethane sole anti-slip, lightweight, anti-perforation, antistatic, resistant to abrasion, oil and hydrocarbons, maximum stability and grip.

Suede Leather of 1.6-1,8 mm thick.

Absorbent insole with antibacterial and antistatic treatment.

Sizes: 36-48



SKARPPA

ZAPATO CONDOR / CONDOR SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC	Azul Blue	Piel serraje Suede leather

Zapato de piel de serraje con cordones y lengüeta.

Puntera plástica, resistente a impactos de más de 200 Julios.

Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, ligera, antiestática, resistente a la abrasión, aceite e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre antiperforación.

Corte de piel de serraje de 1.6-1,8 mm de grosor.

Plantilla interior absorbente con tratamiento antibacterias y antiestática.

Tallas: 36-48

Suede leather shoes with laces and tongue.

Plastic toe, impact resistant over 200 Joules.

Double density polyurethane sole anti-slip, lightweight, antistatic, resistant to abrasion, oil and hydrocarbons, maximum stability and grip anti-perforation.

Suede+ Leather Court of 1.6-1,8 mm thick.

Absorbent insole with antibacterial and antistatic treatment.

Sizes: 36-48



BOTA TROYA HEBILLA / TROYA BUCKLE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3+SRA	Negro Black	Piel Búfalo Buffalo leather

Bota de seguridad de piel negra con cierre con hebilla y antiestática.
Puntera plástica, protección planta textil kevlar.
Corte de piel Búfalo de densidad 1,6-18 mm. Suela de doble densidad de poliuretano.
Puntera y plantilla de composite certificada y resistente a impactos de más de 200 Julios.
Plantilla interior absorbente, con tratamiento anti bacterias, anti hongos y antiestática.
Tallas: 35-48

Safety and antistatic boots in black leather with buckle and strap closure.
Plastic toe, kevlar textile protection sole.
Buffalo leather from 1.6 to 18 mm density. Double density polyurethane sole.
Composite toe and insole and impact resistant certified more than 200 joules.
Absorbent insole with anti bacterial, antifungal and antistatic.
Sizes: 35-48

SKARPPA



BOTA TROYA VELCRO / TROYA VELCRO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3+SRA	Negro Black	Piel Búfalo Buffalo leather

Bota de seguridad de piel negra con cierre con velcro y antiestática.
Puntera plástica, protección planta textil kevlar.
Corte de piel Búfalo de densidad 1,6-18 mm. Suela de doble densidad de poliuretano.
Puntera y plantilla de composite certificada y resistente a impactos de más de 200 Julios.
Plantilla interior absorbente, con tratamiento anti bacterias, anti hongos y antiestática.
Tallas: 35-48

Safety boots in black leather with Velcro closure strap and antistatic.
Plastic toe, kevlar textile plant protection.
Buffalo leather from 1.6 to 18 mm density. Double density polyurethane sole.
Toe and insole made of composite and impact resistant certified more than 200 joules.
Anti bacterial, antifungal and antistatic absorbent insole.
Sizes: 35-48

SKARPPA





SKARPPA



BOTA ATENEA / ATENEA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRA	Negro Black	Piel Leather

Bota de seguridad cierre mediante cordones y lengüeta. Piel búfalo dimbo 1.6-1.8 mm de grosor. Plantilla con hilo antiestático. Suela doble densidad de poliuretano, antideslizante, antiestática, resistente a la abrasión, aceites e hidrocarburos, Plantilla absorbente, antiholor y antibacterias. Puntera Resistente A 200 J Tallas: 38-48

Safety boots with laces and tongue closure. Dimbo buffalo leather 1.6-1.8 mm thick. Insole with static wire. Double density polyurethane sole, antislip, antistatic, resistant to abrasion, oils and hydrocarbons. Absorbent, antibacterial and antiholor insole. Resistant toe A 200 J Sizes: 38-48

SKARPPA



ZAPATO PEGASO / PEGASO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRA	Negro Black	Piel leather

Zapato de piel cierre con cordones y lengüeta. Antiestático. Puntera plástica. Piel búfalo dimbo 1.6 - 1.8 mm. de grosor. Plantilla con hilo antiestático. Suela doble densidad de poliuretano. Tallas: 36-48

Leather and Antistatic shoe with laces and tongue closure. Plastic toe. Dimbo buffalo leather 1.6 - 1.8 mm. thick. Template with anti-static wire. Dual density polyurethane sole. Sizes: 36-48

BOTA TUCAN / TUCAN BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3+SRC	Negro Black	Piel Leather

Bota de piel negra de seguridad, con puntera de composite, capaz de soportar un impacto de 200 Julios.
Suela de poliuretano de doble densidad, antideslizante, ligera, antiestática, resistente a la abrasión, aceites, e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre antiperforación.
Corte de piel Bufalo hidrogugada, con relieve de 1.8mm -2mm de grosor.
Plantilla interior absorbente con tratamiento antibacterias, antihongos y antiestática.
Forro tipo red de alta transpirabilidad.
Acolchado tipo FOAM.

Black safety leather boots, with composite toe, capable of withstanding an impact of 200 joules.
Duble density sole made of polyurethane, non-slip, lightweight, antistatic, resistant to abrasion, oils, anti-perforation, and hydrocarbons, maximum stability and grip .
Buffalo leather with water proof treatment, embossed 1.8mm-2mm of thickness.
Absorbent insole with antibacterial treatment, antifungal and antistatic.
Lining high-net-like breathability. Foam padding type.



SKARPPA®



ZAPATO HALCON / HALCON SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC	Negro Black	Piel de Búfalo Buffalo leather

Zapato de piel negra de seguridad, con puntera de composite, capaz de soportar un impacto de 200 Julios.
Suela de poliuretano de doble densidad, antideslizante, ligera, antiestática, resistente a la abrasión, aceites, e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre antiperforación.
Corte de piel Bufalo hidrogugada, con relieve de 1.8mm -2mm de grosor.
Plantilla interior absorbente con tratamiento antibacterias, antihongos y antiestática.
Forro tipo red de alta transpirabilidad.
Acolchado tipo FOAM.

Black leather shoes with composite safety toe able to support an impact of 200 joules.
Dual density polyurethane sole, non-slip, lightweight, antistatic, resistant to abrasion, oils, and hydrocarbons, maximum stability and grip anti-perforation.
Waterproof buffalo leather cutting, embossed 1.8mm-2mm of thickness.
Absorbent insole with antibacterial treatment, antifungal and antistatic.
Lining high-net-like breathability. Foam padding type.

SKARPPA®





SKARPPA



ZAPATO BORGOMANERO / BORGOMANERO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC ENISO 20:345 S3+SRC	Negro Black	Piel de serraje Suede leather

Zapato de seguridad piel negra, cierre mediante cordones, con talón anatómico y suela de poliuretano bidensidad antiestática y antideslizante. Resistente a la abrasión a aceites e hidrocarburos. Plantilla antiholor y antibacterias. Puntera de acero reforzada frente a impactos de hasta 200 J. Plantilla de acero antiperforación.
Tallas: 38-48

Black leather safety shoe, close by laces, anatomical heel and antistatic dual density polyurethane outsole and anti-slip. Abrasion resistant to oils and hydrocarbons.
Anti-odor and antibacterial template. Steel toe reinforced against impacts up to 200 J. Anti-perforation steel sole.
Sizes: 38-48

SKARPPA



ZAPATO PARUZZARO / PARUZZARO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Zapato de Seguridad con puntera metálica certificada y resistente a impactos de más de 200 julios. Suela de poliuretano de doble densidad antideslizante, ligera, antiestática, resistente a la abrasión, a aceites e hidrocarburos, máxima estabilidad y agarre, anti perforación.

Safety shoes with metal toe and impact resistant certified for more than 200 joules.
Dual density polyurethane and anti-slip sole, lightweight, antistatic, resistant to abrasion, oils and hydrocarbons, maximum stability and grip, anti perforation.

Corte piel de serraje de 1.6mm-1.8mm de grosor.

Cutting suede leather 1.6mm-1.8mm in thickness.

Plantilla interior absorbente, con tratamiento anti bacterias, anti hongos y antiestática.

Absorbent anti-bacterial, anti-fungal and antistatic insole.

Plantilla con hilo antiestático.

Anti-static wire on Template.

Tallas: 36-48

Sizes: 36-48



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR

BOTA PISA / PISA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1P+SRC EN ISO 20:345 S3+SRC	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota cierre con cordones y hebilla. Boots with laces and buckle closure. Suela antideslizante y con resistencia a la penetración y absorción de agua. Non-slip soles and penetration resistance and water absorption. Propiedades antiestáticas. Plantilla de acero antiperforación. Metal toe. Dual density polyurethane sole. Antiholor and antibacterial temple. Plantilla antiholor y antibacterias. Sizes: 38-48

Tallas: 38-48

SKARPPA



BOTA VERONA / VERONA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1 P + SRC	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota de seguridad piel negra, cierre con cordones y tira con velcro de seguridad. Safety black leather boots with strap closure with laces and Velcro safety. Plantilla de acero antiperforación. Suela de poliuretano bidensidad, antideslizante y antiestática. Resistente a la abrasión a aceites e hidrocarburos. Abrasion resistant to oils and hydrocarbons. Antiholor and antibacterial template. Plantilla antiholor y antibacterias. Sizes: 38-48

Tallas: 38-48

SKARPPA





SISTEMA BOA/ BOA SYSTEM



COMO FUNCIONA:

1. Pulsa la rueda y girala. Así te ajustará las botas.
2. Desplaza la rueda y la lengüeta hacia delante siquieres aflojarlas.

HOW IT WORKS:

1. Push the knob and turn it. The boots will be fitted.
2. Pull out the knob if you want to release the boots.

Ajuste y desprendimiento rápido lo que ofrece absoluta rapidez a la hora de ajustarse y desajustarse la bota.

Rapid adjustment and release with one hand.

Sierga de acero inoxidable de 49 cabos que aguanta una fuerza de 200 kg. antes de rotura

Stainless steel towline of 49 bits that withstads a force of 200 kg before breakage
Rapid release.

Carrete extensible para autorrecogida del cable para comodidad del usuario

Extensible reel automacally winds the cable for the user's comfort

Nunca se afloja

It never loosens

Ajuste proporcional en toda la bota. Ajusta desde la parte del empeine hasta el extremo superior de la bota, cosa que difícilmente los cordones consiguen.

Proportional adjustment in the boots from the instep to the upper extreme.

Aguanta frío, calor, lluvia, agua de mar, suciedad, barro...

Resitan to cold, heat, rain, seawater, dirt mud



BOTA BOA FORESTAL NOBUCK / BOA FORESTAL NOBUCK BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347-1 CI + HI + WRU	Marrón Brown	Piel Nobuck Nobuck leather

Bota con sistema de cierre automático Boa. Membrana impermeable y transpirable de gore-tex. Aislamiento de suela contra el calor y el frío. Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel. Suela extreme, de poliuretano tridensidad. Máximo agarre en condiciones extremas. Tallas: 36-48

Automatic boa fatening system boots. waterproof and breathable gore-tex membrane. Sole insulatad from cold and heat. Leather is resistant to penetration and absortion of water. Extreme sole made of three poliuretane layers. Maximun grip on extrem conditions. Sizes: 36-48



BOTA BOA COSMOS TOP / BOA COMOS TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + CI + WR	Gris Grey	Piel Leather

Bota con sistema de cierre automático Boa. Membrana impermeable y transpirable de gore-tex. Aislamiento de suela contra el frío. Resistencia al agua del calzado completo. Tallas: 36-48

Automatic boa fatening system boots. waterproof and breathable gore-tex membrane. Sole insulatad from cold and heat. fullt waterproff resistant boots. Sizes: 36-48



BOTA BOA URBAN / BOOTS BOA URBAN

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347 O2+SRC+FO+HI+CI+H RO+WR	Negro Black	Pielflor Grain leather

Bota con sistema de cierre automático Boa. Membrana impermeable y transpirable de gore-tex. Aislamiento de suela contra el calor y el frío. Resistencia de la suela al calor por contacto hasta 300°C. Resistencia al agua del calzado completo. Tallas: 36-48

Automatic boa fatening system boots. waterproof and breathable gore-tex membrane. Sole insulatad from cold and heat. Sole resistant to contact heat: up to 300°C. Fullt waterproff resistant boots. Sizes: 36-48



BOTA BOA FORESTAL / BOOTS BOA FORESTAL

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347 O2+SRC+FO+HI+CI+H RO+WR	Negra Black	Piel Leather

Bota con sistema de cierre automático Boa. Membrana impermeable y transpirable de gore-tex. Aislamiento de suela contra el calor y el frío. Resistencia a la penetración y absorción de agua en la piel. Tallas: 36-48

Automatic boa fatening system boots. waterproof and breathable gore-tex membrane. Sole insulatad from cold and heat. Leather is resistant to penetration and absortion of water. Sizes: 36-48



BOTA PEGASO TOP S3 / PEGASO TOP S3 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + CI + WR	Marrón Brown	Piel Nobuck Nobuck leather

Bota tipo montaña piel nobuck hidrofugado.
Montada sobre plantilla antiperforación no metálica.
Piso: Poliuretano bidensidad
Forro interior: membrana Gore-tex®
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Mountain boots made of nobuck waterproof leather.
nonmetallic perforation resistant insole.
Linner: Gore-tex® membrane
Insolated from cold.
Sizes: 35-48



BOTA COSMOS TOP S3 / COSMOS TOP S3 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + CI + WR	Azul Blue	Piel Nobuck hidrofugado Waterproof nobuck leather

Bota de tipo montaña, piel nobuck.
Plantilla antiperforación no metálica.
Piso: Poliuretano Tridensidad
Forro interior: membrana Gore-tex®
Topes y contrafuertes: duroterm.
Plantilla interior forrada con cambrelle.
Tope de seguridad: no metálico Vincap®.
Cierre: ganchos / anillas y cordón hidrofugado.
Tallas: 35-48

Mountain boots, made of nobuck leather.
nonmetallic perforation resistant insole.
Sole: three layer polyurethane sole.
Linner: Gore-tex® membrane
Buffers and buttresses: duroterm
Interior lined with cambrelle insole
Security top: not metallic Vincap®.
Fastening: hooks/guides and waterproof cord.
Sizes: 35-48



ZAPATO TASMANIA TOP / TASMANIA TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI + WR	Gris Grey	Piel Serraje Suede leather

Zapato piel serraje con puntera vincap y suela de doble densidad de poliuretano.
Plantilla antiperforación no metálica con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Suede leather shoes with vincap top and dual-density polyurethane sole. Antiperforation nonmetallic insole resistant up to 1.100 N.
Inner lining: Goretex® membrane
Insolated from cold.
Sizes: 35-48



BOTA TITAN TOP / TITAN TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI + WR	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota piel flor con puntera vincap y suela de doble densidad de poliuretano.
Plantilla antiperforación no metálica.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Aislamiento de la suela contra el frío.
Resistencia al agua del calzado completo.
Tallas: 35-48

Grain leather boots with vincap top and dual-density polyurethane sole. Antiperforation nonmetallic insole.
Inner lining: Goretex® membrane
Insolated from cold.
Fullt waterproof resistant boots.
Sizes: 35-48



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



BOTA JULIO / JULIO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347-1 HI + CI + E + WR + HRO	Marrón Brown	Piel Nobuck hidrofugado Waterproof nobuck leather

Bota de tipo montaña montada sobre plantilla bontex, culotte y cambrillón
Piso: montado Leyre de caucho nitrilo con resaltes antideslizantes.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Topes y contrafuertes: duroterm
Plantilla interior forrada con cambrelle
Cierre: ganchos / anillas y cordón hidrofugado.
Tallas: 36-48

Mountain boots mounted on bontex template, Culottes and tread.
Sole: mounted rubber nitrile with non-slip highlights Leyre.
Insulation of sole against the heat and cold.
Liner: gore-tex® membrane
Buffers and buttresses: duroterm
Interior lined with cambrelle insole
Fastening: hooks/guides and waterproof cord.
Sizes: 36-48



BOTA LEO / LEO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347	Gris Grey	Piel Nobuck hidrofugado Waterproof nobuck leather

Bota de tipo montaña montada sobre plantilla bontex, culotte y cambrillón
Piso: montado Leyre de caucho nitrilo con resaltes antideslizantes.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Topes y contrafuertes: duroterm
Plantilla interior forrada con cambrelle
Cierre: ganchos / anillas y cordón hidrofugado.
Tallas: 36-48

Mountain boots mounted on bontex template, Culottes and tread
Sole: mounted Leyre de caucho nitrilo con resaltes antideslizantes.
Liner: gore-tex® membrane
Buffers and buttresses: duroterm
Interior lined with cambrelle insole
Fastening: hooks/guides and waterproof cord.
Sizes: 36-48



BOTA LIBRA / LIBRA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347	Marrón Brown	Piel Nobuck hidrofugado Waterproof nobuck leather

Bota de tipo montaña montada sobre plantilla bontex, culotte y cambrillón
Suela extrema de poliuretano tridensidad. Máximo agarre en condiciones extremas.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Plantilla interior forrada con cambrelle
Cierre: ganchos / anillas y cordón hidrofugado.
Tallas: 36-47

Mountain boots mounted on template bontex, Culottes and tread
Extreme three layers polyurethane sole. Maximum grip in extreme conditions.
Inner lining: Goretex ® membrane lined with cambrelle insole
Fastening system: hooks/guides and waterproof cord.
Sizes: 36-47



BOTA TREK / TREK BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20: 347	Negro Black	Piel de serraje Suede leather

Bota de serraje sin puntera con membrana de goretex.
Suela de caucho nitrilo.
Tallas: 36-47

Boot without toe with goretex membrane.
Nitrile rubber sole.
Sizes: 36-47



ZAPATO AMPERIO TOP / AMPERIO TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 SB + CI + E + WRU + WR + P	Negro Black	Piel box-calf hidrofugado Waterproof box-calf leather

Zapato de box-calf negro hidrofugado. Black box-calf waterresistant shoes. Piso poliuretano tridensidad. Forro de Gore-Tex. Resistencia a la penetración y a la absorción de agua. Aislamiento del piso contra el frío. Aislante de la suela al calor. Suela resistente a los hidrocarburos. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas 35-48

Three layers polyurethane sole. Gore-Tex lining. Resistance to the penetration and absorption of water. Cold insulation. Heat insulation. Oil-resistant sole. Antiperforation nonmetallic insole. Sizes 35-48



BOTA OHMNIO TOP / OMNIO TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 SB+CI+E+WRU +WR+P.	Negro Black	Piel box-calf hidrofugado Waterproof box-calf leather

Bota de tipo electricista piel: box-calf flor hidrofugado. Plantilla antiperforación no metálica.

Electrician type boots: waterproof box-calf leather. Nonmetallic insole perforation resistant.

Piso: Poliuretano bidensidad. Forro interior: membrana Gore-tex® Plantilla interior forrada con cambrelle. Tope de seguridad: plástica Vincap®. Cierre: pasadores y ganchos plásticos entrelazados con cordón. Tallas: 35-48

Sole: double layer Polyurethane. Inner lining: Goretex ® membrane. Insole lined with cambrelle. Top security: plastic Vincap ®. Fastening: hooks/guides and waterproof cord. Sizes: 35-48



MARTE TOP ZAPATO / MARTE TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC +CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Zapato de seguridad para uso profesional. Piso: Poliuretano bidensidad. Forro interior: cambrelle 300. Tope de seguridad: no metálico Vincap®. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas: 35-48

Security shoes for professional use. Floor: Bidensity polyurethane Inner lining: cambrelle 300. Top of security: non-metallic Vincap ®. Nonmetallic insole perforation resistant. Sizes: 35-48



BOTA MERCURIO TOP / MERCURIO TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC +CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad para uso profesional. Piso: Poliuretano bidensidad. Forro interior: cambrelle 300. Plantilla interior de poliéster punzonada. Tope de seguridad: no metálico Vincap®. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas: 35-48

Security shoes for professional use. Floor: Bidensity polyurethane Inner lining: cambrelle 300. Top of security: non-metallic Vincap ®. Nonmetallic insole perforation resistant. Sizes: 35-48

CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



BOTA ARGON / ARGON BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S2 + SRC + CI	Negro Black	Piel box - calf Box-calf leather

Bota de tipo electricista cierre con cordón. Montada sobre plantilla de fibra de poliéster.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Piso: Poliuretano tridensidad
Forro interior: cambrelle 300.
Tope de seguridad: no metálico Vincap®. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas: 35-48

Electrician type boots: Mounted on polyester fibre insole.
Insolated heat and cold sole.
Sole: three layer Polyurethane
Inner lining: cambrelle 300.
Security top: non-metallic Vincap®.
Insole nonmetallic perforation resistant
Sizes: 35-48



VULCANO TOP BOTA/ VULCANO TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota de tipo electricista piel: box-calf flor hidrofugado.
Plantilla antiperforación no metálica con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Puntera vincap
Piso: Poliuretano bidensidad.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Electrician type boots:box-calf waterproof grain leather.
Nonmetallic perforation resistant sole up to 1.100 N.
vincap top.
Sole: bidensity polyurethane.
Cold insulated.
Sizes: 35-48



-40°C

Thinsulate
INSULATION



BOTA FRIO NEGRO / BLACK COOL BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad con piso: Poliuretano tridensidad.
Resistente a la penetración y a la absorción del agua.
Aislamiento del piso contra el frío.
Antiestático. Suela resistente a los hidrocarburos.
Bota sin piezas metálicas.
Plantilla antiperforación no metálica.
Tallas: 35-48

Safety boots: three layer polyurethane.
Resistant to penetration and absorption of water.
Cold insulated.
Antistatic. Oil-resistant sole.
Boot made with no metal parts.
No metallic insole perforation resistant.
Sizes: 35-48



-40°C

Thinsulate
INSULATION



FRIO BLANCO BOTA / WHITE COOL BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Blanco White	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad con piso: Poliuretano tridensidad.
Resistente a la penetración y a la absorción del agua.
Aislamiento del piso contra el frío.
Antiestático. Suela resistente a los hidrocarburos.
Bota sin piezas metálicas
Tallas: 35-48

Safety boots with sole: three layer polyurethane.
Resistant to penetration and absorption of water.
Insulation of the sole against the cold.
Antistatic. Oil-resistant outsole.
Boot without metal parts
Sizes: 35-48



ZAPATO SIRIUS TOP / SIRIUS TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Zapato piel serraje con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Suede Leather shoe with Vincap toe and textile and antiperforation insole.
Double density polyurethane sole.
Cold isolated sole.
Sizes: 35-48



BOTA POLARIS TOP / POLARIS TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Bota piel serraje con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Suede leather boots with Vincap toe and textile antiperforation template.
Double-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48



ZAPATO POLUS TOP / POLUS TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 S3 + SRC + CI	Marrón Brown	Piel serraje Suede leather

Zapato piel serraje con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Suede leather shoe with Vincap toe and anti-perforation fabric template.
Dual density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 35-48



BOTA CASTOR TOP / CASTOR TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 S3 + SRC + CI	Marrón Brown	Piel serraje Suede leather

Bota piel serraje con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Suede boots with Vincap toe and anti-perforation fabric.
Double density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 35-48



ZAPATO KYROS TOP NEGRO / KYROS TOP NEGRO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel Leather

Zapato transpirable piel mixto con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Leather breathable shoes mixed with Vincap toe cap and textile perforation resistant insole.
Double-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48

BOTA BRONTE TOP / BRONTE TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Bota transpirable piel mixto con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Breathable mixed leather boot with Vincap toe cap and textile insole perforation resistant.
Double-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48



ZAPATO THIONE TOP / THIONE TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1 + SRC + P + CI	Beige / negro Beige / Black	Piel Leather

Zapato piel mixto con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Leather mixed shoes with Vincap toe cap and textile insole perforation resistant up to 1,100 N
Double-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48

ZAPATO DEIMOS TOP / DEIMOS TOP SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S1 + SRC + P + CI	Gris Grey	Piel Leather

Zapato piel mixto con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Leather mixed shoes with Vincap toe cap and textile insole perforation resistant up to 1,100 N
Double-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48



ZAPATO MARTE / MARTE SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S2 + HI + CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Zapato piel flor grabado hidrofugado color negro.
Acolchado interior: latex forrado en piel flor color negro.
Piso: Poliuretano bidensidad.
Forro interior: cambrelle 300.
Plantilla interior espumada con soporte textil.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Tallas: 35-49

Grain leather stamped waterproof shoes in black colour.
Padded interior: Latex leather-wrapped in black colour.
Floor: Polyurethane bidensity.
Lining: Cambrelle 300.
Foam insole with textile backing.
Isolated sole against heat and cold.
Sizes: 35-49



BOTA MERCURIO / MERCURIO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S2 + HI + CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota piel flor grabado hidrofugado color negro.
Acolchado interior: latex forrado en piel flor color negro.
Piso: Poliuretano bidensidad.
Forro interior: cambrelle 300.
Plantilla interior espumada con soporte textil.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Tallas: 35-49

Water proof grain leather boots stamped in black colour.
Padded interior: Latex leather-wrapped in black colour.
Floor: Polyurethane bidensity.
Lining: Cambrelle 300.
Foam insole with textile backing.
Isolated sole against heat and cold
Sizes: 35-49



BOTA VULCANO / VULCANO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S3 + HI + CI	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota piel flor grabado hidrofugado color negro.
Acolchado interior: latex forrado en piel flor color negro.
Piso: Poliuretano tridensidad.
Forro interior: cambrelle 300.
Plantilla interior espumada con soporte textil.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Plantilla antiperforación de acero inoxidable.
Tallas: 35-49

Waterproof grain leather boots stamped in black colour.
Padded interior: Latex leather-wrapped in black colour.
Floor: Polyurethane tridensity.
Lining: Cambrelle 300.
Foam insole with textile backing.
Isolated sole against heat and cold.
Anti-perforation stainless steel sole.
Sizes: 35-49



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR

ZAPATO URANO PERFORADO / URANO PERFORATED SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S1 + HI + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Zapato bajo de seguridad para uso profesional.

Piso: Poliuretano Tridensidad

Forro interior: cambrelle 300.

Plantilla interior de poliéster punzonada.

Aislamiento de suela contra el calor y el frío.

Tope de seguridad: acero.

Palmilla: bontex antiestático.

Cierre: Ojetes perforados en piel y cordón.

Tallas: 35-49

Safety shoes for professional use.

Floor: Polyurethane Tridensity

Lining: Cambrelle 300.

Punched polyester insole.

Isolated sole against heat and cold.

Safety Stop: steel.

Floor: antistatic Bontex.

Closure: leather eyelets perforated and lace.

Sizes: 35-49



BOTA JUPITER / JUPITER BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S1 + HI + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Bota de seguridad para uso profesional.

Piso: Poliuretano Tridensidad

Forro interior: cambrelle 300.

Plantilla interior de poliéster punzonada.

Aislamiento de suela contra el calor y el frío.

Tope de seguridad: acero.

Palmilla: bontex antiestático.

Cierre: Ojetes perforados en piel y cordón.

Tallas: 35-49

Safety boots for professional use.

Floor: Polyurethane Tridensity

Lining: Cambrelle 300.

Punched polyester insole.

Isolated sole against heat and cold.

Safety Stop: steel.

Floor: Bontex antistatic.

Closure: leather eyelets perforated and lace.

Sizes: 35-49



BOTA MOD. M.30 / MOD. M30 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 S1 + HI + CI	Gris Grey	Piel serraje Suede leather

Bota de seguridad para uso profesional.

Piso: Poliuretano Tridensidad

Forro interior: cambrelle 300.

Plantilla interior de poliéster punzonada.

Aislamiento de suela contra el calor y el frío.

Tope de seguridad: acero.

Palmilla: bontex antiestático.

Cierre: Ojetes perforados en piel y cordón.

Tallas: 35-49

Safety boots for professional use.

Floor: Polyurethane Tridensity

Lining: Cambrelle 300.

Punched polyester insole.

Isolated sole against heat and cold.

Safety Stop: steel.

Floor: Bontex antistatic.

Closure: Eyelets perforated leather and lace.

Sizes: 35-49





ZAPATO MOD. 70 / MOD. 70 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato piel flor con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Grain leather shoes with Vincap toe and anti-perforation fabric insole.
Double density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 35-48



BOTA MOD. 71 / MOD. 71 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota piel flor con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Grain leather boots with Vincap toe and anti-perforation fabric template.
Double density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 35-48



BOTA MOD. 73 / MOD. 73 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota piel flor con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Cierre con velcro.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Grain leather boot with Vincap toe cap and textile insole perforation resistant.
velcro fastener
Dual-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48



BOTA MOD. 74 / MOD. 74 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota piel flor con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil. Cierre con hebilla.
Cierre con velcro.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 35-48

Breathable mixed leather boots with Vincap toe cap and textile insole perforation resistant.Fastener closer.
velcro fastener.
Dual-density polyurethane sole.
Cold isolated.
Sizes: 35-48



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



ZAPATO MOD. 550 / MOD. 550 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347 O2 + SRB + CI + FO	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato piel flor sin puntera y sin plantilla. Grain leather shoes without toe and no sole.
Aislamiento de la suela contra el frío. Isolation of the sole against cold.
Tallas: 38-47 Sizes: 38-47



ZAPAATO MOD. 552 / MOD. 552 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347 O2 + SRB + CI + HI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato piel flor sin puntera y sin plantilla. Grain leather shoes without toe and no sole.
Aislamiento de la suela contra el frío y el calor. Isolation of the sole against cold and heat.
Tallas: 35-41 Sizes: 35-41



ZAPATO ENCISO / ENCISO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347 O2 + SRA + CI + WR	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato piel flor sin puntera y sin plantilla. Grain leather shoes without toe and no sole.
Suela doble densidad de poliuretano. Double density polyurethane sole.
Membrana Gore-Tex. Gore-Tex.
Aislamiento de la suela contra el frío y el calor. Isolation of the sole against cold and heat.
Tallas: 38-47 Sizes: 38-47



ZAPATO MOD. 954 / MOD. 954 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:347-1 O2 + CI + HI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato de trabajo de piel. Leather working shoes.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío. Isolated against heat and cold.
Piso: Poliuretano bidensidad. Floor: Polyurethane double density.
Tallas: 36-48 Sizes: 36-48





ZAPATO MOD. 81 / MOD. 81 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Blanco White	Microfibra Microfiber

Zapato de microfibra con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 36-47

Microfiber shoes with Vincap toe and anti-perforation fabric insole.
Double density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 36-47



BOTA MOD. 82 / MOD. 82 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3 + SRC + CI	Blanco White	Microfibra Microfiber

Bota de microfibra con puntera Vincap y plantilla antiperforación textil.
Suela doble densidad de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el frío.
Tallas: 36-47

Microfiber shoes with Vincap toe and anti-perforation fabric insole.
Double density polyurethane sole.
Isolation of the sole against the cold.
Sizes: 36-47



ZAPATO LUNA / LUNA SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + SRC + CI	Blanco White	Piel flor hidrofugado Waterproof grain leather

Zapato de seguridad para uso profesional. Piel flor grabado hidrofugado.
Aislamiento de suela contra el frío.
Plantilla antiperforación no metálica.
Zapato sin piezas metálicas
Piso: Poliuretano bidensidad
Tope de seguridad: metálico
Palmilla interior antiestática
Tallas: 35-47

Safety shoes for professional use. Grain leather stamped waterproofed.
sole Isolated against cold.
Non-metallic anti-perforation sole.
Shoes without metal parts
Floor: Polyurethane double density
Safety Stop: metal
Internal antistatic insole
Sizes: 35-47



BOTA VENUS / VENUS SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + SRC + CI	Blanco White	Piel flor hidrofugado Waterproof grain leather

Bota de seguridad para uso profesional. Piel flor grabado hidrofugado.
Aislamiento de suela contra el frío.
Piso: Poliuretano bidensidad
Forro interior: Cambrelle 300 blanco.
Plantilla interior de poliéster punzonada. Tope de seguridad: metálico
Tallas: 35-47

Safety shoes for professional use. Grain+ leather stamped waterproofed.
sole Isolated against cold.
Floor: Polyurethane double density
Lining: Cambrelle 300 white.
Punched polyester insole. Safety Stop: metal
Sizes: 35-47

CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



ZAPATO CLINIC / CLINIC SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 01 + SRC+ CI	Blanco White	Piel flor hidrofugado Waterproof grain leather

Zapato de seguridad para uso profesio-
nal con cierre velcro.
Calzado perforado para una mayor
transpiración.
Aislamiento de suela contra el frío.
Piso: doble densidad de poliuretano +
TPU.
Tallas: 35-47

Safety shoes for professional use with
Velcro closure.
Footwear perforated to increase brea-
thability.
Insulation against the cold soles.
Floor: Polyurethane double density +
TPU.
Sizes: 35-47



ZAPATO CLINIC / CLINIC SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 02 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato de seguridad para uso profesio-
nal con cierre velcro.
Aislamiento de suela contra el frío.
Piso: doble densidad de poliuretano +
TPU.
Tallas: 35-47

Safety shoes for professional use with
Velcro closure.
Isolated against cold.
Floor: Polyurethane double density +
TPU.
Sizes: 35-47



ZAPATO MOD. 120 / MOD. 120 SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 02 + SRC+ CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato de seguridad para uso profesio-
nal con cierre de cordones.
Aislamiento de suela contra el frío.
Piso: doble densidad de poliuretano +
TPU.
Tallas: 35-47

Safety shoes for professional use with
laces.
Sole Isolated against the cold.
Floor: Polyurethane double density +
TPU.
Sizes: 35-47



BOTA MOD. 140 / MOD. 140 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 02 + SRC + CI	Negro Black	Piel flor Grain leather

Bota de seguridad para uso profesional
con cierre de cordones.
Aislamiento de suela contra el frío.
Piso: doble densidad de poliuretano +
TPU.
Sin plantilla y sin puntera.
Tallas: 35-47

Safety boots for professional use with
laces.
Sole Isolated against the cold.
Floor: Polyurethane double density +
TPU.
without sole and toe.
Sizes: 35-47



BOTA COSMOS TOP CAUCHO / COSMOS TOP RUBBER BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-2 S3+ SRC + WR + HRO + CI + HI	Negro Black	Piel Nobuck Nobuck leather

Bota tipo trekking, con cierre de cordones.
Puntera vincap, y platnilla antiperforación textil.
Suela: patín de caucho de nitrilo y expanso de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el calor y el frío
Nivel de deslizamiento SRC.
Incorpora membrana Gore-Tex.
Tallas: 38-46.

Trekking boots with laces.
Vincap toe and anti-perforation textile insole.
Sole: nitrile rubber skid polyurethane and expanders.
Isolation of the sole against heat and cold.
SRC slip level.
Incorporates Gore-Tex.
Sizes: 38-46.

BOTA ASFALTO TOP / ASPHALT TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-2 S3+ SRC+ WR + HRO + CI + HI	Negro Black	Piel Flor Grain leather

Bota de uso profesional con cierre de cordones y sin piezas metálicas.
Puntera vincap, y platnilla antiperforación textil.
Suela: patín de caucho de nitrilo y expanso de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el calor y el frío
Nivel de deslizamiento SRC.
Incorpora membrana Gore-Tex.
Tallas: 38-46.

Professional boots with laces and no metal parts.
Vincap toe and anti-perforation textile insole.
Sole: nitrile rubber skid polyurethane and expanders.
Isolation of the sole against heat and cold.
SRC slip level.
Incorporates Gore-Tex.
Sizes: 38-46.

BOTA FUNDICION TOP / UNDICION TOP BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-2 S3 + SRC + HRO + CI + HI	Negro Black	Piel Flor Grain leather

Bota de uso profesional con cierre de hebilla.
Puntera vincap, y platnilla antiperforación textil.
Suela: patín de caucho de nitrilo y expanso de poliuretano.
Aislamiento de la suela contra el calor y el frío.
Nivel de deslizamiento SRC.
Incorpora membrana Gore-Tex.
Tallas: 38-46.

Professional boots with buckle closure.
Vincap toe and anti-perforation textile insole.
Sole: nitrile rubber skid polyurethane and expanders.
Isolated sole against heat and cold.
SRC slip level.
Incorporates Gore-Tex.
Sizes: 38-46.

BOTA MOD. 40 / MOD. 40 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-1 SB + HRO	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad cierre con cordones con piso poliuretano.
Puntera resistente a un choque de energía equivalente a 200J.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto.
Tallas: 37-46

Trekking boots with laces.
Vincap toe and anti-perforation textile insole..
Sole: nitrile rubber skid polyurethane and expanders.
Isolation of the sole against heat and cold.
SRC slip level.
Incorporates Gore-Tex.
Sizes: 38-46.



BOTA MOD. 127 / MOD. 127 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345-1 SB + HRO	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad cierre con hebilla con piso poliuretano.
Puntera resistente a un choque de energía equivalente a 200J.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto.
Tallas: 37-46

Safety boots with buckle closure and polyurethane floor.
Shock resistant toe to energy equivalent to 200J.
Sole resistant to hydrocarbons.
Outsoles resistant to contact heat up to 300 ° C for 1 minute.
Sizes: 37-46



BOTA MOD. 52 / MOD. 52 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-1 SB + HRO	Negro Black	Piel flor hidrofugada Waterproof grain leather

Bota de seguridad cierre cremallera con piso poliuretano tridensidad.
Resistente a la penetración y a la absorción de agua. Aislamiento del piso contra el frío. Antiestático.
Puntera resistente a un choque de energía equivalente a 200J.
Suela resistente a los hidrocarburos.
Resistencia de la suela al calor por contacto: hasta 300°C durante 1 minuto.
Plantilla metálica
Tallas: 37-46

Safety Boot with zipper tridensity polyurethane floor.
Resistant to penetration and water absorption. Isolated floor against cold. Antistatic.
Shock resistant toe to energy equivalent to 200J.
Sole resistant to hydrocarbons.
Outsoles to contact heat up to 300 ° C for 1 minute.
metal insole
Sizes: 37-46





BOTA FORESTAL / FORESTRY BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347-1 O2+ SRC + HRO +CI+ HI+ WR+FO	Negro Black	Piel Leather

Bota de seguridad de piel.
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Piso: Poliuretano bidensidad.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Resistente a la penetración y absorción de agua en la piel.
Tallas: 36-48

Security leather boots.
Heat and cold isolated.
Sole: double layer Polyurethane.
Inner lining: Goretex ® membrane.
Absortion and penetration leather resistant.
Sizes: 36-48



BOTA URBAN / URBAN BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347-1 O2+ SRC + HRO +CI+ HI+ WR+FO	Negro Black	Piel Leather

Bota de seguridad de piel caña alta
Aislamiento de suela contra el calor y el frío.
Piso: Poliuretano bidensidad.
Forro interior: membrana Gore-tex®
Resistente a la penetración y absorción de agua en la piel.
Tallas: 36-48

Security leather boots.
Heat and cold isolated.
Sole: double layer Polyurethane.
Inner lining: Goretex ® membrane.
Absortion and penetration leather resistant.
Sizes: 36-48



BOTA TACTICAL / TACTICAL BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347-1 O2+ SRC + HRO +CI+ HI+ WR+FO	Negro Black	Piel Flor Grain leather

Bota piel negra, resistente a la penetración y absorción de agua.
Aislamiento de la suela contra el calor y el frío.
Forro interior: membrana Gore-tex.
Tallas: 36-48

Leather black boots, resistant to penetration and absorption of water.
Heat and cold isolated sole.
Inner lining: Gore-tex membrane.
Sizes: 36-48



BOTA PREDATOR / PREDATOR BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Negro Black	Piel Flor Grain leather

Bota de seguridad para uso profesional
cierre con cordones.
Piel flor y mixto.
Sin puntera y sin plantilla.
Disponibile: con forro interior de membrana de Gore-tex.
Tallas: 38-46

Security for professional purpose with cord fastening.
Leather flower and mixed.
Without CAP and template.
Available: interior Gore-Tex membrane lining.
Sizes: 38-46



BOTA FIRE / FIRE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345-2 S3+HRO+CI+HI	Negro / amarillo Black / yellow	Piel hidrofugada Waterproof leather

Bota de bombero de piel, caña alta, hidrofugada, con membrana de gore-tx. Puntera interior de acero con refuerzo exterior de caucho. Plantilla antiestática y antibacterias. Plantilla de acero. Suela de caucho nitrilo, antiestático con resaltes antideslizantes. Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos y componentes químicos. Tallas: 37-48.

Firefighter leather boots, high cane, waterproof goretex membrane. Inner steel toe with reinforced outer rubber. Antistatic and antibacterial insole. Steel sole. Nitrile rubber sole, antistatic slip ridges. Resistant to oils, fats, hydrocarbons and chemicals. Sizes: 37-48.



BOTA MOD. MOTO / MOD. MOTO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 347	Negro Black	Piel Leather

Bota piel negra, caña alta con cierre cremallera y belcro oculto. Forro interior: membrana Gore-tex. Tallas: 36-47.

Black leather boots, high cane with hidden zipper and Velcro. Lining: Gore-tex membrane. Sizes: 36-47



BOTA MOTOSERRISTA / MOTOSERRISTA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20: 15090 EN ISO20:345 EN ISO20:249 F2A+SRA+HI3+CI	Negro Black	Piel Flor Grain leather

Bota piel negra, con puntera de acero y plantilla textilresistente a la penetración y absorción de agua. Suela: caucho nitrilo con entreplanta de poliuretano. Nivel de deslizamiento: SRC. Aislamiento de la suela contra el calor y el frío. Tallas: 36-48

Black leather boots with steel toe and resistant sole to penetration and water absorption. Sole: nitrile rubber with polyurethane sole. Level of slippage: SRC. Isolation of the sole against heat and cold. Sizes: 36-48



BOTA URBAN KAKI / URBAN KAKI BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Kaki Kaki	Serraje Suede

Bota de seguridad para uso profesional con piel de serraje y mixto, cierre con cordones. Sin puntera y sin plantilla. Forro interior: con membrana de Gore-tex. Tallas: 39-46

Safety professional boots with suede leather and mixed, lace closure. No toe and no insole. Lining: with Gore-Tex membrane. Sizes: 39-46



BOTA ROBLE / ROBLE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + CI S3 + CI	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Bota con cierre de hebilla. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU. Puntera de acero. Plantilla de acero (S3+CI). Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio. Tallas: 36-50

Boot with buckle closure. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU outsole. Steel toe. Insole steel (S3 + CI). Reflective devices. Availabel with aluminum toe. Sizes: 36-50



BOTA FRESNO / FRESNO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + CI + HI S3 + CI + HI	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Bota con cierre de cordones. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU. Puntera de acero. Plantilla de acero (S3+CI). Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio. Tallas: 36-50

Boot laces. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU outsole. Steel toe. Steel template (S3 + CI). Reflective devices. Availabel with aluminum toe. Sizes: 36-50



ZAPATO CASTAÑO / CASTAÑO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + S3	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Zapato con cierre de cordones. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU. Puntera de acero. Plantilla de acero (S3). Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio. Tallas: 36-50

Shoe with laces closure. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU outsole. Steel toe. Steel template (S3). Adornos reflective. Dipsonible aluminum toe. Sizes: 36-50



BOTA HAYA / HAYA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + CI S3 + CI	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Bota con cierre de cordones. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU. Puntera de acero. Plantilla de acero (S3). Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio. Tallas: 36-50

Shoe with laces closure. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU outsole. Steel toe. Steel insole (S3). Reflective devices. Availabel with aluminum toe. Sizes: 36-50





CALZADO DE SEGURIDAD SECURITY FOOTWEAR

ZAPATO ACEBO / ACEBO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S1 S1+P	Azul Blue	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Zapato con cierre de cordones. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU. Puntera y plantilla de acero. Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio y plantilla Kevlar. Horma extra ancha. Tallas: 36-50.

Shoe laces. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacteria insole. PU outsole. Steel toe and insole. Reflective devices. Available with aluminum toe and Kevlar insole. Extra wide last. Sizes: 36-50.



BOTA ARCE / ARCE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S1 S1+P	Azul Blue	Serraje vacuno Bovine suede

Bota con cierre de hebilla. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU-2D. Puntera y plantilla de acero. Adornos reflectantes. Dipsonible con puntera de aluminio. Horma extra ancha. Tallas: 36-49.

Boot with buckle closure. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU Sole-2D. Steel toe and insole. Reflective devices. Available with aluminum toe. Extra wide last. Sizes: 36-49.



BOTA ENCINA / ENCINA BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S1 S1+P	Beige y gris Beige and grey	Lona y serraje Sailcloth and suede

Bota de serraje con cierre de cordones. Forro textil: transpirable, absorbente, desabsorbente y antiabrasión. Plantilla antibacterias. Suela PU-2D. Puntera de acero y plantilla de acero. Adornos reflectantes. Horma extra ancha. Tallas: 36-49.

Boots with laces. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU Sole-2D. Steel toe and steel insole. Reflective devices. Extra wide last. Sizes: 36-49.





ZAPATO DIRECTIVO / DIRECTIVO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 SB	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Zapato piel con cierre de cordones. Boots with laces. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU+N Sole. Steel toe. Extra wide last. Tallas: 36-48



BOTA METAERGONOMIC / METAERGONOMIC BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2 + CI + M S3 + CI + M	Negro Black	Piel flor vacuno Bovine grain leather

Bota piel con tapeta y cierre velcro. Leather shoes with flap and Velcro closure. Textile lining: breathable, absorbent and abrasion resistant. Antibacterial insole. PU+N Sole. Steel toe. reflective devices. Metatarsal protection, articulated and ergonomic. Tallas: 36-50



BOTA DASCILUS / DASCILUS BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2+CI+HI+HRO+WR S3+CI+HI+HRO+WR	Azul Blue	Piel nobuck vacuno Bovine nubuck leather

Bota piel nobuck hidrofugado. Forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Plantilla antibacterias. Suela PU+N, resistente al calor por contacto 300° C y sistema antitorsión. Puntera y plantilla de acero. Cordones redondos de gran resistencia. Tallas: 35-50



BOTA BARBO / BARBO BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S2+CI+HI+HRO+WR S3+CI+HI+HRO+WR	Marrón Brown	Piel nobuck vacuno Bovine nubuck leather

Bota piel nobuck hidrofugado. Forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Plantilla antibacterias. Suela PU+N, resistente al calor por contacto 300° C y sistema antitorsión. Puntera y plantilla de acero. Cordones redondos de gran resistencia. Tallas: 35-50.





CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR

ZAPATO ERGONOMICO / ERGONOMIC SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S3	Negro Black	Piel bovino Bovine leather

Zapato ergonómico, con cierre de cordones. Transpirable, forro interno Dry pol antihumedad. Suela antiestática con tratamiento antibacterias. Suela de poliuretano de bidensidad. Tallas: 39 -47

Ergonomic shoes with laces. Breathable inner lining Dry pol anti moisture . Antistatic sole with antibacterial treatment. Bidensity polyurethane soles give. Sizes: 39 -47



BOTA ERGONOMICA / ERGONOMIC BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S1P	Negro Black	Piel Bovino Bovine leather

Bota ergonómica, con cierre de cordones. Transpirable, forro interno Dry pol antihumedad. Suela antiestática con tratamiento antibacterias. Suela de poliuretano de bidensidad. Tallas: 39 -47

Ergonomic boots with laces. Breathable inner lining Dry pol anti moisture. Antistatic sole with antibacterial treatment. Bidensity polyurethane sole. Sizes: 39 -47





ZAPATO GOURMET/ GOURMET SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato con cierre de cordones, de piel napa flor, forrada en la pala con piel de porcino, acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada de piel con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zapato.
Tallas: 39-46

Shoe with laces closure, nappa grain leather, paddle covered in pork leather, padded at the ankle to prevent rubbing. Rounded toe. Cushioned insole with antibacterial skin treatment and activated carbon. Anti slip polyurethane sole dual density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the efficiency coefficient of the slip shoe.
Sizes: 39-46



ZAPATO CONGRESO / CONGRESO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro Black	Piel flor Grain leather flor

Zapato con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada de piel sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU.
Tallas: 39-46

Elastic side closure, nappa grain leather. Rounded toe and straight last. Leather cushioned insole for thermoformed polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Slip polyurethane sole Dual density, two-component polyurethane and TPU.
Sizes: 39-46



ZAPATO RELAX / RELAX SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato femenino con cierre de elásticos laterales, de piel napa flor, forrada en la pala con piel de porcino. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante.
Tallas: 35-42

Female shoe with elastic side closure, nappa leather, blade lined with pork leather. Rounded toe and straight boot-tree. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Slip polyurethane sole.
Sizes: 35-42



ZAPATO SALON / SALON SHOES


Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zapato femenino tipo salón de piel napa flor, forrada en la pala con piel de porcino. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla acolchada con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.
Tallas: 35-41

Female grain nappa leather shoe lounge type, paddle lined with pork leather. Rounded toe and straight boot-tree. Cushioned insole with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane outsole with TPU insert anti-slip..
Sizes: 35-41



CALZADO DE SEGURIDAD SECURITY FOOTWEAR

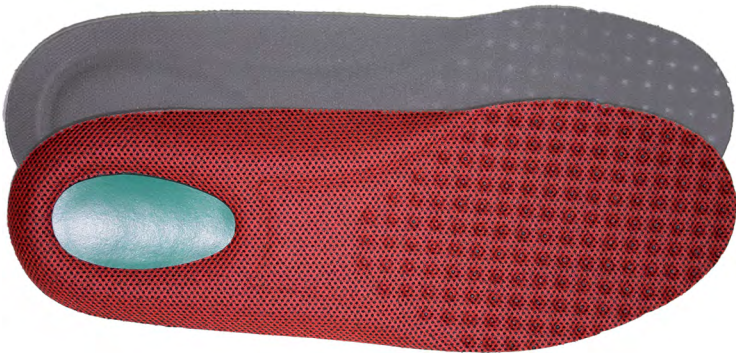

PLANTILLA DYNATEC / DYNATEC INSOLE

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
	Roja Red	Espuma de poliuretano Polyurethane foam

Plantilla termoconformada de espuma de poliuretano con amortiguación de golpes en el talón. Microperforada.

Thermoformed polyurethane foam with shock absorber in the heel. Micro perforated



PLANTILLA SKARPPA SKARPPA INSOLE

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
	Azul / Blue	

Plantilla antibacterias, antiestática. Tejido absorbente 100% lavable. Tallas: 38-49

Antibacterial and antistatic insole. 100% washable absorbent fabric. Sizes: 38-49



CALCETIN COOLMAX ADEEPI/ COOLMAX ADEEPI SOCKS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
	Gris Grey	CoolMax CoolMax

Calcetines CoolMax gestionan y expulsan la humedad, manteniendo el pie seco. Tallas: S, M, L

CoolMax socks manage and push out+ moisture, keeping the foot dry. Sizes: S, M, L



CALCETIN THERMOLITE ADEEPI/ THERMOLITE ADEEPI SOCKS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
	Negro Black	Thermolite / Poliamida Thermolite / Polyamide

CalcetinThermolite, fibra cálida y ligera alta transpiración. Idoneo para climas fríos. Tallas: S-M-L

Thermolite reinforced sock with ribbed cuff with progressive pressure. Achilles tendon protection. Ventilation channels. Clamping band. Point by point meshing seamlessly. Antibacterial material bands.



ZAPATO PERFORADO VELCRO / PERFORATED VELCRO SHOES

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347 Categoría I Categoría II O1+FO	Blanco / Azul White / Blue	Piel vacuno Bovine leather

Zapato con cierre de velcro. Pala de piel de vacuno con forro transpirable. Forma recta de puntera redondeada. Plantilla antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano antideslizante. Absorción de energía en el tacón. Resistente a hidrocarburos. Antiestático. Tallas 34-47

Shoes with Velcro closure. Bovine leather upper with breathable lining. Rounded toe straight last. Bacterial and activated carbon insole. anti slip polyurethane sole. Energy absorption in the heel. Resistant to hydrocarbons. Antistatic. Sizes 34-47



BOTA MOD. 42 / MOD.42 BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO 20:345 S3+SRC+CI	Blanco White	Piel flor Grain leather

Bota baja de seguridad cierre velcro para uso profesional. Microfibra. Piso Poliuretano bidensidad. Forro interior sintético. Plantilla interior recubierta con tejido absorbente. Tope de seguridad: no metálico composite capaz de aguantar una energía de impacto de 200 Julios. Plantilla antiperforación no metálica. Tallas: 36-47

Low Boot with security closer for professional use. Microfiber. Double density polyurethane floor. Synthetic lining. Insole covered with absorbent tissue. Safety Stop: nonmetallic composite capable of withstanding an impact energy of 200 Joules. Non-metallic anti-perforation insole. Sizes: 36-47





CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR

ZUECO PERFORADO/ PERFORATED CLOGS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro Black	Piel flor Grain leather

Zueco fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.
Tallas: 34-47

Sandal made of cow leather with perforated padding on the instep to prevent chafing, riding straight last round toe. Anatomic leather lining with metatarsal bar. Polyurethane outsole wedge-shaped, non-slip dual density, two-component polyurethane and TPU combine to increase the efficiency coefficient of the clog slip.
Sizes: 34-47



ZUECO PERFORADO CON CORREA / PERFORATED CLOG WITH BELT

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
CE Categoría I	Blaco / Azul White / Blue	Piel vacuno Bovine leather

Zueco con correa abatible de sujeción en el talón, fabricado en piel de vacuno perforada con acolchado en el empeine para evitar rozaduras, montado sobre horma recta de puntera redondeada. Plantilla anatómica forrada en piel con barra metatarsal. Suela de poliuretano en forma de cuña, antideslizante de doble densidad, bicomponente de poliuretano y TPU combinados para aumentar el coeficiente de eficacia antideslizante del zueco.
Tallas: 34-47

Clog with fastening strap at the heel, made of bovine leather perforated padding on the instep to prevent chafing and riding with straight and last round toe. Anatomic leather lining with metatarsal bar. Polyurethane outsole wedge-shaped, non-slip double density, two-component polyurethane and TPU combined to increase the efficiency coefficient of the anti slip properties of the shoes.
Sizes: 34-47





ZUECO MONOCOLOR/ MONOCOLOR CLOG

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro, blanco, amarillo, verde, naranja, fucsia, rojo, violeta, azulón Black, white, yellow, green, orange, fuchsia, red, violet, royal blue	Polimero SBS Polymer SBS

Zueco de material polimero SBS monocasco, anatómico, antiestático y antideslizante. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140°C y hasta 30 minutos, anatómico con correa posterior abatible. Perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos. Plantilla con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea.

SBS polymer monocoque clog, anatomic, antistatic and antislip. Suitable for machine washing and esterilizable to 140 ° C and up to 30 minutes, anatomical folding rear strap. Drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids. Established microdots massage to stimulate blood circulation.

Disponible con plantilla de gel.
Tallas: 33-46

Available with gel insole.
Sizes: 33-46



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



ZUECO BICOLOR / BICOLOR CLOG

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
Certificado CE categoría I	Negro, verde, fucsia, rojo, violeta, naranja y azul Black, green, fuchsia, red, purple, orange and blue	Polimero SBS SBS polymer

Zueco de material polimero SBS. Apto para lavado en lavadora y esterilizable hasta 140°C. Bicomponente, bicolor, anatómico con correa posterior abatible. Perforado en los laterales para facilitar la transpiración, la limpieza y evitar la penetración directa dentro del calzado de líquidos o fluidos. Plantilla extraíble con micropuntos de masaje para estimular la circulación sanguínea. Suela antideslizante. Antiestático. Absorción de energía en el tacón
Tallas: 33-46

SBS polymer clog. Suitable for machine washing and esterilizable to 140 ° C. Two-component, two-tone, anatomical folding rear strap. Drilled in the sides to facilitate perspiration, cleaning and avoid direct penetration into the shoes of liquids or fluids. Extractable micro-dots massage insole to stimulate blood circulation. Nonslip soles. Antistatic. Energy absorption in the heel
Sizes: 33-46



BOTA STEPLITE / STEPLITE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 S4 y S5	Amarillo Yellow	Poliuretano Polyurethane

Bota de poliuretano ultraligera con aislamiento térmico. Alta flexibilidad, especialmente en condiciones de frío extremo. Óptima resistencia contra sustancias agresivas, especialmente grasas, aceites. Suela multifuncional y antideslizante. Plantillas higiénicas intercambiables. Suela All Stopt amortiguadora. Tallas: 35-46

Lightweight polyurethane boots with thermic isolation. High flexibility, especially in extreme cold conditions. Excellent resistance against aggressive substances, especially fats and oils. Multifunctional, non-slip soles. Hygienic and interchangeable soles. All stopt cushion sole. Sizes: 35-46



BOTA STEPLITE FOOD / STEPLITE FOOD BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 S4	Blanco White	Poliuretano Polyurethane

Bota de poliuretano ultraligera con aislamiento térmico especial para la industria agroalimentaria. Alta flexibilidad, especialmente en condiciones de frío extremo. Óptima resistencia contra sustancias agresivas, especialmente grasas, aceites. Suela multifuncional y antideslizante. Plantillas higiénicas intercambiables. Suela All Stopt amortiguadora. Puntera de acero. Tallas: 35-46.

Lightweight polyurethane boots with thermic isolation especially designed for food processing industry. High flexibility, especially in extreme cold. Excellent resistance against aggressive substances, especially fats and oils. Multifunctional, non-slip soles. Hygienic and interchangeable soles. All stop cushion sole. Steel toe. Sizes: 35-46.



BOTA AGRILITE / AGRILITE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN 345 S4 y S5	Verde Green	Poliuretano Polyurethane

Bota de poliuretano para la agricultura y la horticultura. Óptima resistencia contra los fertilizantes animales y vegetales, aceites y grasas. Suela multifuncional y antideslizante. Plantillas higiénicas intercambiables. Suela All Stop amortiguadora. Puntera de acero y plantilla de acero antiperforación. Tallas: 35-46.

Polyurethane boots for agriculture and horticulture. Excellent resistance against animals fertilizer and Vegetals , oils and fats. Multifunctional, non-slip soles. Hygienic interchangeable soles. All Stop cushion. Steel toe and steel anti-perforation sole. Sizes: 35-46.





CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR

BOTA STEPLITE X VERDE / STEPLITE X GREEN BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S5	Verde Green	PU PU

Bota muy ligera: 40% más ligero que pvc o goma.

Termo aislantes: pies frescos en verano, calientes en invierno.

Duradero: dura hasta 3 ó 4 veces más.

Forma más ancha proporcionando más confortabilidad.

Suela antideslizante

Resistencia a aceites, grasas, estiércol y purín.

Boots very light: 40% lighter than PVC or rubber.

Thermal insulation: feet cool in summer, warm in winter.

Durable: lasts up to 3 or 4 times.

Broadest form providing more comfort.

non-slip soles

Resistance to oils, fats, manure and slurry.



BOTA STEPLITE X SUELA NEGRA/ STEPLITE X BLACK SOLE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S5	Verde Green	PU PU

Bota muy ligera: 40% más ligero que pvc o goma.

Termo aislantes: pies frescos en verano, calientes en invierno.

Duradero: dura hasta 3 ó 4 veces más.

Forma más ancha proporcionando más confortabilidad.

Suela antideslizante

Resistencia a aceites, grasas, estiércol y purín.

Very light boots: 40% lighter than PVC or rubber.

Thermal insulation: feet cool in summer, warm in winter.

Durable: lasts up to 3 or 4 times.

Broadest form providing more comfort.

non-slip soles

Resistance to oils, fats, manure and slurry.





BOTA STEPLITE X BLANCA / STEPLITE X WHITE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S4	Blanco White	PU PU

Bota muy ligera: 40% más ligero que pvc o goma. Termo aislantes: pies frescos en verano, calientes en invierno. Duradero: dura hasta 3 ó 4 veces más. Forma más ancha proporcionando más confortabilidad. Suela antideslizante Resistencia a aceites, grasas, estiércol y purín.	Very light boots: 40% lighter than PVC or rubber. Thermal insulation: feet cool in summer, warm in winter. Durable: lasts up to 3 or 4 times. Broadest form providing more comfort. non-slip soles. Resistance to oils, fats, manure and slurry.
---	--



BOTA STEPLITE X AZUL / STEPLITE X AZUL BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S4	Blue Blue	PU PU

Bota muy ligera: 40% más ligero que pvc o goma. Termo aislantes: pies frescos en verano, calientes en invierno. Duradero: dura hasta 3 ó 4 veces más. Forma más ancha proporcionando más confortabilidad. Suela antideslizante Resistencia a aceites, grasas, estiércol y purín.	Boots very light: 40% lighter than PVC or rubber. Thermal insulation: feet cool in summer, warm in winter. Durable: lasts up to 3 or 4 times. Broadest form providing more comfort. non-slip soles Resistance to oils, fats, manure and slurry.
---	---





CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



-40°C



BOTA THERMOLITE STEPLITE / THERMOLITE STEPLITE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345 S4 CI	Verde Green	Poliuretano Polyurethane

Las botas de poliuretano han aportado sus valores añadidos a los sectores de la industria, de la alimentación y de la agricultura. Su ligereza, el aislamiento térmico, su duración, su comodidad y su seguridad son ventajas, importantes para los profesionales que llevan las botas a diario. Incluso para el tiempo libre, la bota de poliuretano está reconocida. La bota THERMOLITE es el resultado de nuestra pasión por el frío. Para la pesca, las cámaras frigoríficas, las pistas de esquí y en cualquier sitio donde la gente realice poco movimiento en temperaturas de extremo frío. El poliuretano sigue flexible hasta los -40°C, mientras las botas tradicionales se ponen rígidas o se rompen. Gracias a una caña y una suela extra gruesa el calor está garantizado, conservando su ligereza y comodidad.

Polyurethane boots have provided added value to their industry areas, food and agriculture. Its lightness, thermal isolation, duration, comfort and safety are important advantages, for professionals who use the boots daily. Even for leisure time, polyurethane boots is recognized. The boots THERMOLITE is the result of our passion for the cold. For fishing, cold stores, ski slopes and anywhere where people do little movement in extremely cold temperatures. The polyurethane remains flexible up to -40 ° C, while the traditional boots become stiff or broken. With a high cane and an extra thick sole warm is guaranteed, preserving its lightness and comfort.

Sizes: 39-47

Tallas: 39-47





BOTA PVC ALTA / PVC HIGH BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Negro Black	PVC PVC

Bota caña alta. Forro interior de borreguillo. Suela antideslizante. Tallas: 40-46

Boot high cane. Fleece lining. Nonslip soles. Sizes: 40-46



BOTA MEDIA BLANCA/ WITHE CALF LENTH BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Blanco White	PVC PVC

Bota caña media. Forro interior de borreguillo. Suela antideslizante. Disponible con banda reflectante de alta visibilidad. Especial para alimnetación. Especialmente resistente a grasas animales. Tallas: 36-48.

Calf-lenght boots. Fleece lining. Nonslip soles. Available with high visibility reflective tape. Special alimnetación. Particularly resistant to animal fats. Sizes: 36-48



BOTA ALTA BLANCA / KNEE HIGH LENTH WHITE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Blanco White	PVC PVC

Bota caña alta. Forro interior de borreguillo. Suela antideslizante. Disponible con banda reflectante de alta visibilidad. Especial para alimnetación. Especialmente resistente a grasas animales. Resistencia a agentes químicos. Tallas: 36-48.

Knee-high lenth boots. Fleece lining. Nonslip soles. Available with high visibility reflective tape. Special for food industry. Particularly resistant to animal fats. Resistance to chemical agents. Sizes: 36-48



CALZADO DE SEGURIDAD
SECURITY FOOTWEAR



BOTA ALTA PUNTERA Y PLANTILLA / HIGH TOE AND TEMPLATE BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:345	Verde Green	PVC PVC

Bota caña alta. Forro interior de borreguillo. Puntera metálica de acero resistente a aceites y grasas. Absorción de energía en el talón (20J). Suela antideslizante. Plantilla de acero, antiperforación. Disponible con banda reflectante de alta visibilidad. Resistencia a agentes químicos. Tallas: 36-48

knee high lenght boots. Fleece lining. Steel metal toecap resistant to oils and fats. Energy absorption in the heel (20J). Nonslip soles. Steel anti-perforation sole. Available with high visibility reflective tape. Resistance to chemical agents. Sizes: 36-48



BOTA VADEADOR / WADER BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Verde Green	PVC PVC

Bota vadeador. Forro interior de borreguillo. Suela antideslizante. Tallas: 37-48

Wader boots. Fleece lining. Nonslip soles. Sizes: 37-48



BOTA PESCADOR / FISHERMAN'S BOOTS

Normativa / Standard	Color / Colour	Materiales / Materials
EN ISO20:347	Verde Green	PVC PVC

Bota pescador. Forro interior de borreguillo. Suela antideslizante. Tallas: 37-48

Fisherman boots. Fleece lining. Nonslip soles. Sizes: 37-48



DIRECCIONES / ADDRESSES

“PERTESA” PERFECCIONAMIENTOS TECNICOS SALAMANCA S.L.

Almacenes centrales y oficinas
Warehouse and offices centre
C/ Sevilla nº 16
Polígono Industrial
34004 Palencia. España
Teléfono: 00 34 979 166 000
Fax: 00 34 979 166 010
comercial@pertesa.com

Delegación Valladolid
Valladolid Branch Office
C/ Pirta nº 67
Polígono Industrial San Cristóbal
47012 Valladolid. España
Teléfono: 00 34 983 210 620
Fax: 00 34 983 210 745

Delegación León
León Branch Office
Gran Vía de San Marcos nº 33
24001 León. España
Teléfono: 00 34 987 876 100
Fax: 00 34 987 876 030

Delegación Palencia
Palencia Branch Office
C/ Andalucía nº 48
Polígono Industrial
34004 Palencia. España
Teléfono: 00 34 979 166 001
Fax: 00 34 979 166 011

Delegación Cuba
Cuba Branch Office
C/ B entre 13 y 15 nº 305. Edificio MOTA
Vedado. Ciudad de la Habana. Cuba
Teléfono: 00 537 836 8291
Fax: 00 537 836 8292
pertesa@pertesacuba.co.cu

Delegación Mauritania
Mauritania Branch Office
Route de Nouadhibou – nº 273 Bis
BP 4818
Nouakchott. Mauritania
Teléfono: 00 222 4524 0335
Fax: 00 222 4524 0336
mauritania@laherramienta.com

www.pertesa.com
comercial@pertesa.com



grupo silgest
Specialists in the industrial world